


H/Apro (Holz/Alu-Fenster)

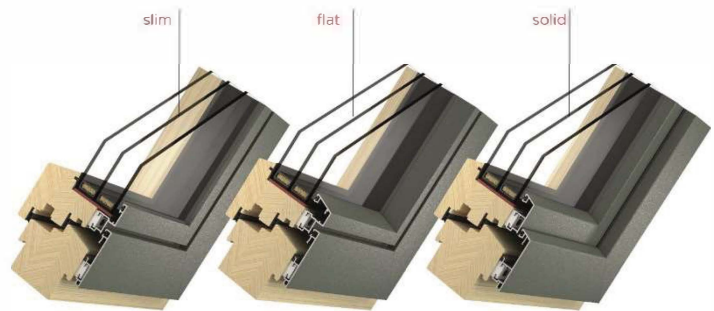

		H/Apro slim	H/Apro flat	H/Apro solid
Holzart	Fichte, Lärche, Eiche			
Bautiefe	Rahmen	92,5mm	92,5mm	99,5mm
	Flügel	109,5mm	109,5mm	99,5mm
Mögliche Glasstärken		44-56mm	44-56mm	44-56mm
U _f -Rahmen W/m ² K *		1,08	0,97	0,97
	U _g -Wert	U _w -Werte (thermischer Glasabstandhalter)		
2-fach Verglasung	1,1	-	-	-
	1,0	-	-	-
3-fach Verglasung	0,7	0,90	0,86	0,82
	0,6	0,83	0,79	0,75
	0,5	0,76	0,73	0,67
Sicherheit	RC1, RC2			
Beschlag	sichtbar	•	•	•
	verdeckt	◦	◦	◦

*mit Wannendichtung
 • im Standard ◦ optional erhältlich

**Böhm-
FENSTER**